

Link do produktu: <https://www.gunszop.pl/luneta-celownicza-delta-optical-hornet-1-6x24-ddbr-p-3121.html>

Luneta celownicza Delta Optical Hornet 1-6x24 DDBR

Cena	1 899,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	002898
Kod producenta	DO-2391
Kod EAN	5901691623910

Opis produktu


Luneta celownicza Delta Optical Hornet 1-6x24 DDBR

Luneta celownicza wyprodukowana przez **Delta Optical**. Idealna do zawodów taktycznych i dynamicznych. Posiada zakres **powiększenia od 1 do 6**, co pozwala na podwójne użycie celownika. W przypadku najmniejszego powiększenia możemy używać tej lunety obuocznie jak kolimatora. Natomiast przy maksymalnym powiększeniu możemy celować po siatce do 600 m w przypadku DDBR.

W tym modelu producent zastosował bardzo szeroki kąt widzenia oraz duży zakres regulacji pionowej 44MRAD. Umieszczone w drugim planie, dwa rodzaje siatek celowniczych zapewniają pełne spektrum adaptacji do wykorzystania w różnych warunkach i rodzajach strzelania.

Sama siatka DDBR to prosta siatka używana na **krótkich i długich dystansach**. Posiada centralnie umieszczony znak celowania w kształcie podkowy o **szerokości 3 MRAD**. Pozwala to na błyskawiczne namierzenie celu. Natomiast siatka BDC wyskalowana jest do 600 metrów dla kalibru .223 Remington (55gr M193 i 62gr M855 z 50cm lufą). Delta zastosowała także znaczniki poprawki na wiatr wyskalowane dla wiatru o sile 8km/h i 16km/h na dystansie do 600 metrów.

D²BR reticle (MRAD)

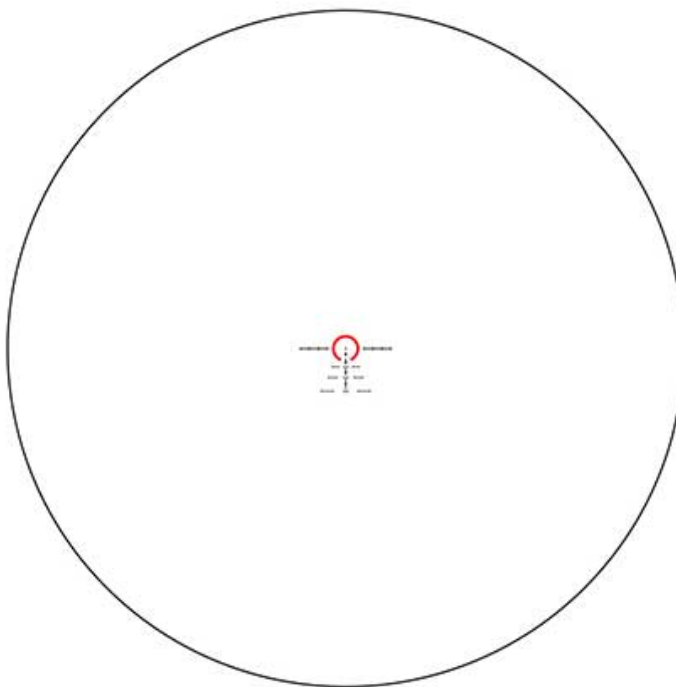

Siatka celownicza DDBR

Specyfikacja:

- Seria lunety: Hornet
- Typ siatki celowniczej: DDBR
- Symbol u dostawcy: DO-2391
- Pozycja siatki: Druga płaszczyzna ogniskowa(SFP)
- Minimalne powiększenie: 1 x
- Podświetlenie siatki: Tak
- Maksymalne powiększenie: 6 x
- Zakres regulacji krzyża (Pion/Poziom): 44mrad
- Średnica obiektywu: 24 mm
- Odległość od oka: 89-99 mm
- Liniowe pole widzenia na 100 m: 35.7-6 m
- Tubus: 30 mm (1 część)
- Długość: 256 mm
- Sprawność zmierzchowa: 4,9 - 12
- Waga: 510 g
- Wodoszczelność: 0,3 kg/cm²
- Wypełnienie azotem: Tak
- **Odporność na wstrząsy: 6500 J**
- Temperatura pracy: -17 / 80 °C
- Średnica tuby [mm]: 30
- Pojedynczy klik regulacji krzyża (MIL): 0.1
- Rodzaj baterii: CR2032
- Okres gwarancji: 60 mies.